

MONTAGEANLEITUNG

DIFFUSOR KLEBEN

Diese Anleitung ist für die folgenden Produkte : WDS-7, Diffusor Wave.



EQUIPMENT

Zur Installation des Diffusors wird das folgende Equipment benötigt:

- ✓ Cutter
- ✓ Spritzpistole
- ✓ Bleistift
- ✓ Wasserwaage
- ✓ Zollstock
- ✓ **t.akustik Kleber**

Wir empfehlen zur Installation unseren t.akustik Kleber zu nutzen.

UNBOXING

Das Paket mit Vorsicht öffnen! Spitze Gegenstände, die zu tief in das Paket gesteckt werden, können zu Schäden am Diffusor führen. Es gilt beim Öffnen lange, spitze Gegenstände zu vermeiden!



WARE ENTNEHMEN

Entnehmen Sie die Ware vorsichtig und trennen Sie die Produkte von der Schutzfolie. Entnehmen Sie die Befestigungsclips und legen sie zur Seite.

POSITION BESTIMMEN

Zur Bestimmung der Position helfen Markierungen an den Wänden und an der Decke, die man im Vorfeld mit Hilfe der Wasserwaage und einem Maßband definiert, um gleiche Abstände zu Ecken und Schallquellen festzulegen.






KLEBEPISTOLE VORBEREITEN

Den Kleber mit einem Messer oder Cutter vorsichtig öffnen und dabei "vom Körper weg" schneiden. Die im Lieferumfang enthaltene Kappe an der Öffnung andrehen. Die Kartusche in die Spritzpistole einsetzen. *Wir empfehlen die Öffnung des Klebers mit dem Messer erneut zu beschneiden, um den Kleber ggf. dicker aufzutragen zu können.*

KLEBER AUFTRAGEN

Der Kleber wird in einer gleichmäßigen Spur entlang der Außenkanten gelegt. Zusätzlich empfiehlt es sich, eine Markierung in der Mitte des Diffusors, z. B. in Form eines Kreuzes zu machen um den zentralen Punkt des Diffusors ebenfalls an der Wand zu fixieren. *Je nach der Beschaffenheit der Wände empfiehlt es sich, den Kleber entlang der Außenkanten ggf. großzügig aufzutragen.*

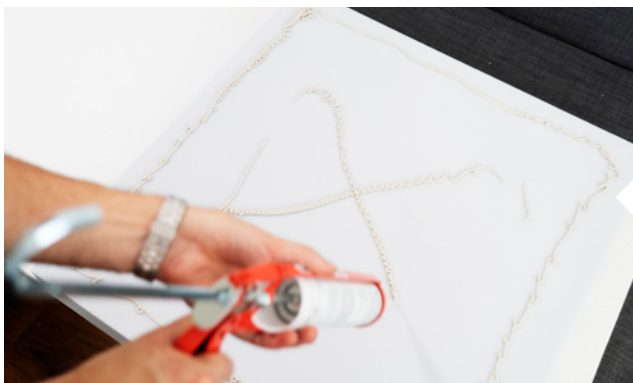

5 MINUTEN EINWIRKEN LASSEN

Bevor der Diffusor an die Wand kommt, muss der Kleber 5 Minuten lang auf dem Element einwirken um danach besser an der Wand fixiert werden zu können.

DIFFUSOR INSTALLIEREN

Der Diffusor wird auf die markierte Position gedrückt und gleichmäßig entlang der Klebspuren etwa 2 Minuten lang fixiert. Dabei empfiehlt es sich mit einer Wasserwaage, durch leichtes Drehen des Elementes, die korrekte Position des Diffusors zu überprüfen. Fertig!



TIPP:

Je nach Beschaffenheit der Wand empfiehlt es sich, den Kleber dicker aufzutragen, indem man die Spitze des Klebers mit einem Cutter größer zuschneidet.



Finden Sie weitere Lösungen für Ihren Raum auf unserer Webseite: www.takustik.com



Teilen Sie Ihre Installation mit uns auf Instagram: www.takustik.com/instagram



Finden Sie weitere Aufbauanleitungen auf YouTube: www.takustik.com/youtube

Dieses Produkt dient zur Optimierung der Raumakustik. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!



Achten Sie beim Öffnen des Klebers mit einem Messer oder Cutter darauf, dass Ihre Finger/Hände nicht verletzt werden. Schnittgefahr!



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.